

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

APP MPE SMART LIGHTING

(Quý khách vui lòng cập nhật
phiên bản mới khi có thông báo)




Download APP

H1




- Tạo tài khoản (Sử dụng tiếng việt không dấu) và Đăng nhập.
- **Lưu ý:** Mở bluetooth trước khi đăng nhập.

H2

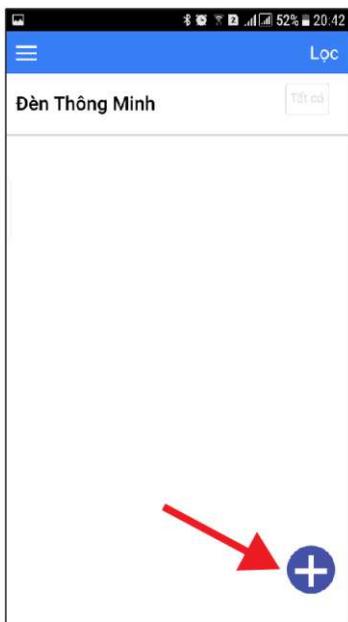


- Bấm (+) để dò tìm đèn kết nối với APP.
- Đèn phải được cấp nguồn điện trước khi dò tìm

H3

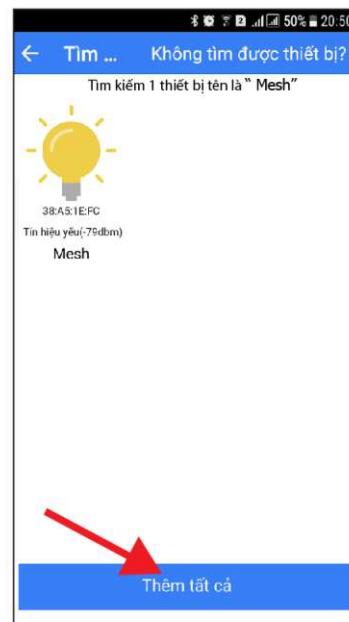


- Tất cả đèn được cấp nguồn điện sẽ xuất hiện tín hiệu Mesh trên APP.
- Bấm thêm tất cả để thêm đèn kết nối với APP, đèn nháy xanh lá là đã kết nối

H4

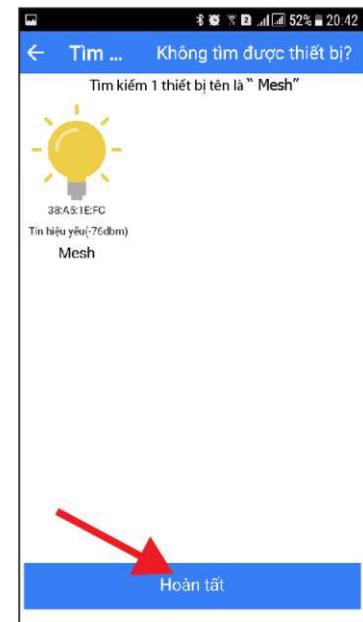


- Sau khi tất cả đèn đã kết nối với APP thì bấm hoàn tất.

H5

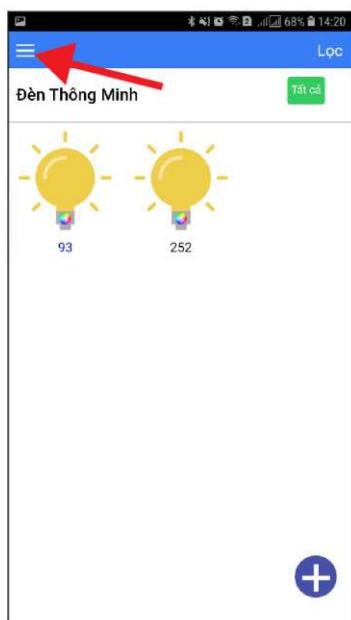


- Bấm vào Menu chọn Thiết bị.
- Bấm vào hình đèn và giữ khoảng 2 giây để điều khiển các tính năng của đèn.
- Muốn điều khiển tất cả đèn đồng bộ thì bấm vào ô "Tất cả"

H6

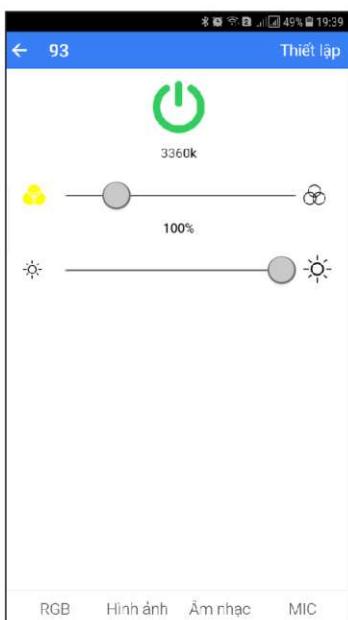


- Bấm "켜" để Tắt /Mở đèn.
- Di chuyển thanh trượt "搡" để thay đổi Nhiệt độ màu.
- Di chuyển thanh trượt "☀" để điều chỉnh độ sáng.
- Bấm vào mục RGB để vào trang điều khiển RGB

H7

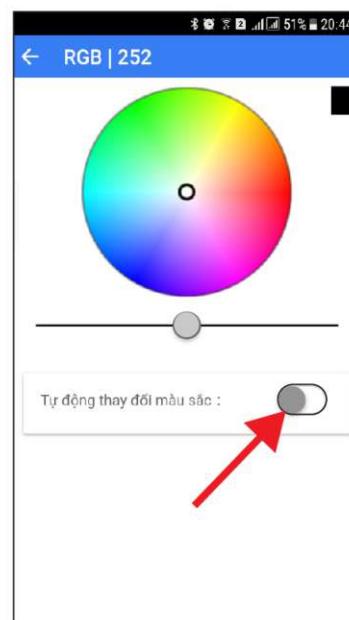

- Di chuyển con trỏ trên bảng màu tròn để thay đổi màu (16 triệu màu)
- Di chuyển thanh trượt để điều chỉnh độ sáng
- Bấm vào ô Tự động thay đổi màu sắc, xuất hiện H8.

H8

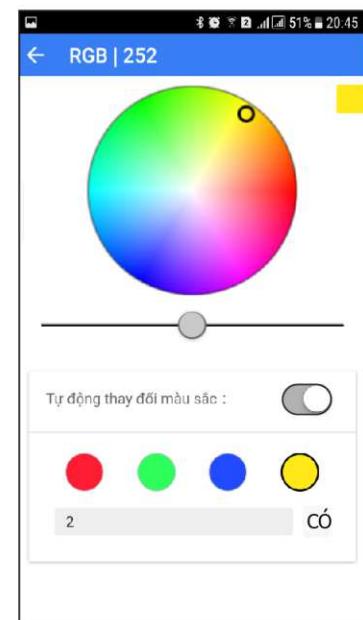

- Màn hình có 4 ô để tùy chọn màu.
- Bấm vào từng ô và chọn màu trên bảng màu cho ô đó.
- Bấm vào số 2 để cài đặt thời gian (giây) thay đổi màu sắc tự động.
- Bấm "CÓ" để tự động thay đổi màu sắc.



H9**H10****H11****H12**

- Trở về trang điều khiển H6 và bấm vào "Hình ảnh", xuất hiện H9.
- Chọn hình ảnh, bấm vào từng vị trí trên hình ảnh thì màu sắc đèn thay đổi theo màu sắc của vị trí đó.

- Trở về trang điều khiển H6 và bấm vào "Âm nhạc".
- Chọn nhạc và phát thì màu đèn sẽ thay đổi theo điệu nhạc. Bài hát phải có sẵn trong bộ nhớ máy.
- Lưu ý:** Đối với hệ điều hành IOS ứng dụng phải được cấp quyền truy cập "phương tiện & Apple music" trong mục cài đặt.

- Trở về trang điều khiển H6 và bấm vào "MIC".
- Đèn sẽ thay đổi màu sắc ánh sáng theo âm thanh, giọng nói.
- Lưu ý:** Đối với hệ điều hành IOS ứng dụng phải được cấp quyền truy cập "MICRÔ" trong mục cài đặt.

- Trở về trang điều khiển H6 và bấm vào Thiết lập.
- Tại đây ta có thể đặt lại tên mới cho thiết bị (đèn). **Không được thay đổi "vị trí thiết bị"**
- Bấm "lưu lại" để lưu tên mới cho thiết bị.
- Nếu muốn đèn trở lại trạng thái ban đầu khi chưa kết nối thì Bấm "cài đặt lại mặc định" để đèn thoát ra khỏi APP

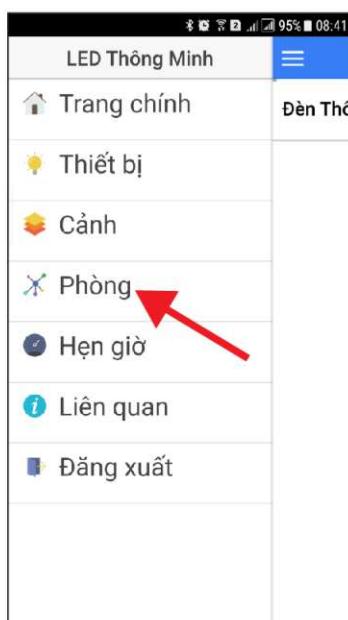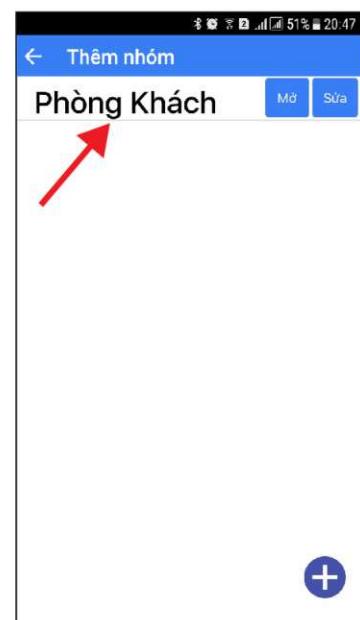H13**H14****H15****H16**


- Để điều khiển từng Phòng/Nhóm đèn riêng biệt, trở lại H5 bấm vào menu chọn mục "Phòng" xuất hiện H14.
- Lưu ý:** Để sử dụng được tính năng "Cảnh" và "Hẹn giờ", phải tạo "Phòng/Nhóm" trước.

- Bấm "+" để tạo Phòng/Nhóm (tối đa 8 phòng)

- Bấm Tên nhóm để đặt tên Phòng / Nhóm.
- Ví dụ đặt tên: Phòng khách, phòng ngủ...

- Bấm lưu lại


- Bấm vào Tên nhóm / phòng đã đặt tên để cài đặt.
- Ví dụ: Bấm "Phòng Khách"

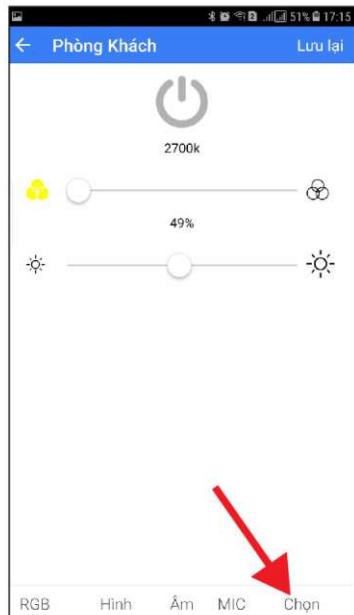H17


- Vào bảng điều khiển của Phòng thì chúng ta có thể điều khiển: giống như hình 6,7,8,9,10,11. (Phải chọn đèn cho Phòng / Nhóm)
- Bấm Chọn thì ra hình H18.

H18


- Hiện ra danh sách các đèn đã kết nối APP.
- Bấm vào đèn cần cài cho Nhóm.
- Bấm "Lưu lại" sẽ hiện ra hình H17 và điều khiển tương tự.

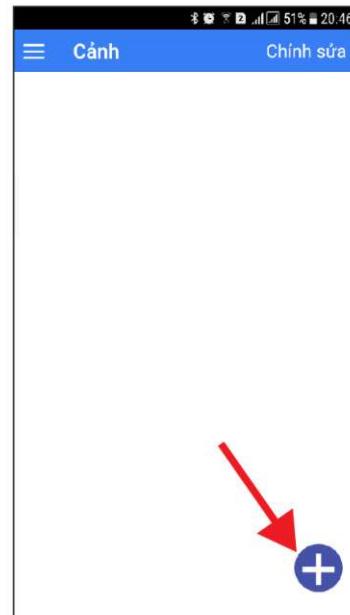H19


- Để tạo "Cảnh" (ánh sáng theo sở thích) ta tạo cảnh như sau:
- Vào menu chính chọn "Cảnh" xuất hiện H19.
- Bấm "+" để tạo cảnh (tối đa 16 cảnh)

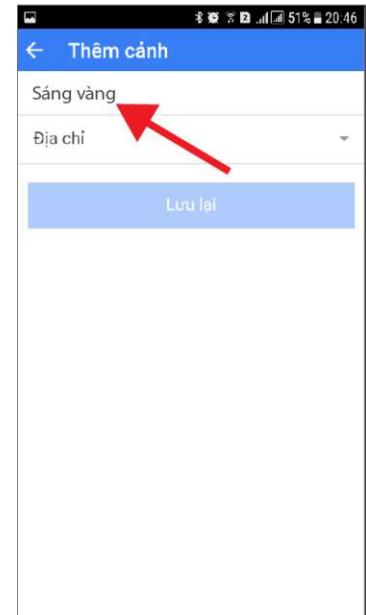H20


- Đặt tên cho Cảnh. Ví dụ: đặt tên "Sáng vàng"
- Bấm "Lưu lại" sẽ hiện ra hình H21.

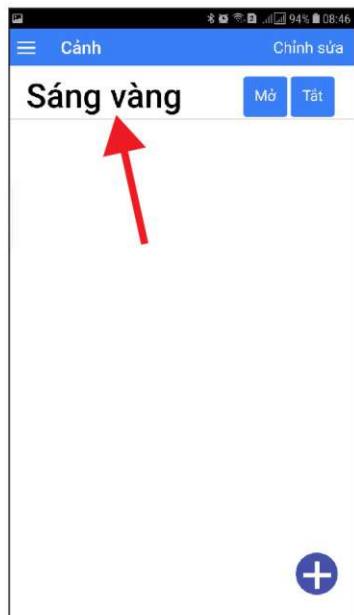H21


- Bấm vào Cảnh "Sáng vàng" và cài đặt thông số.

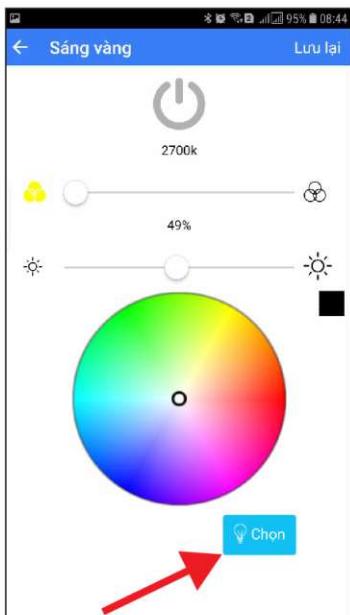H22

- Bấm vào Chọn để chọn nhóm đèn muốn cài đặt

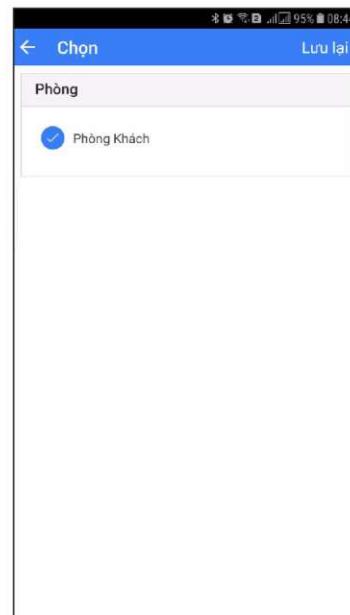
H23

- Hiện ra danh sách các Phòng / Nhóm đã tạo
- Bấm vào Phòng / Nhóm cần cài cho cảnh
- Bấm "Lưu lại" trở lại hình H22, sau đó chọn màu sắc ánh sáng theo sở thích.
- Bấm "Lưu lại" để lưu dữ liệu cho Cảnh.

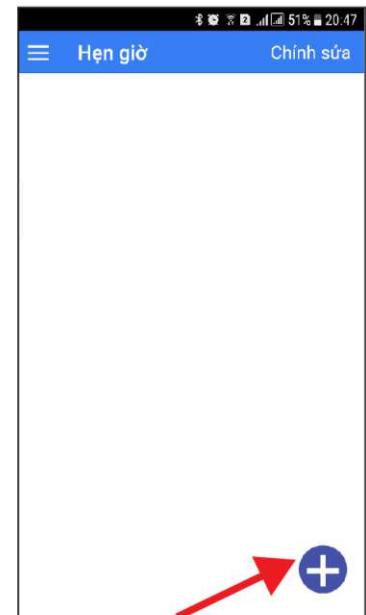H24

- Để tạo hẹn giờ tự động Tắt / Mở cho một Phòng/Nhóm đèn, vào menu chính bấm "Hẹn giờ" xuất hiện hình H24.
- Bấm "+" để tạo hẹn giờ (tối đa 10 Hẹn giờ).

H25

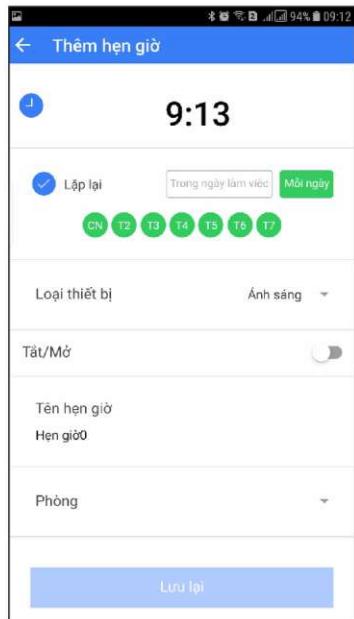

- Bấm vào đồng hồ để thiết lập thời gian hẹn giờ.
- Bấm "Lập lại" để tùy chọn ngày trong tuần.
- Nếu không "Lập lại" thì chỉ dùng hẹn giờ 1 lần.

H26




- Loại thiết bị:
 - + Chọn "Ánh sáng" để điều khiển đèn.
 - + Chọn "Ố cảm" để điều khiển ố cảm thông minh.

H27



- Đặt tên Hẹn giờ
- Chọn Phòng cần hẹn giờ
- Sau khi bấm "Lưu lại" đèn của Phòng/Nhóm được cài hẹn giờ sẽ sáng nháy xanh lá báo hiệu đã thiết lập.

H28

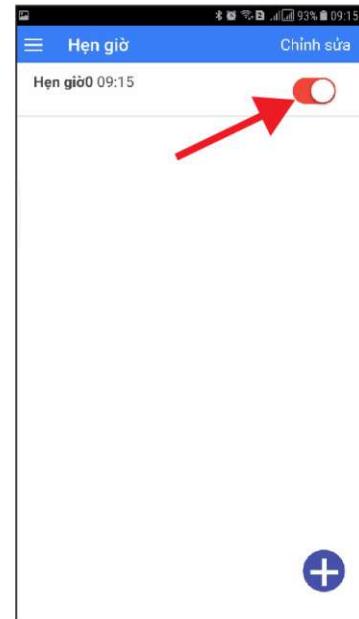

- Ta có thể tắt mở Hẹn giờ theo nhu cầu sử dụng.

Hẹn giờ 09:15	Tắt hẹn giờ	<input checked="" type="checkbox"/>
Hẹn giờ 09:15	Mở hẹn giờ	<input type="checkbox"/>

CÁCH THIẾT LẬP ĐÈN VỀ MẶC ĐỊNH BAN ĐẦU

(Trường hợp quên tên đăng nhập và mật khẩu)

Ta làm các bước như sau: (**thực hiện 4 bước liên tục**)


Bước 1: Đèn đang sáng, thực hiện thao tác [Tắt và Mở] nguồn điện 3 lần liên tục.

Bước 2: Tắt nguồn điện, sau đó Mở lại nguồn điện chờ đèn sáng 10 giây.

Bước 3: Lặp lại bước 2.

Bước 4: Tắt và Mở lại nguồn đèn sẽ sáng nhấp nháy màu xanh lá, sau đó sáng vàng thì đèn đã được cài lại mặc định ban đầu.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG REMOTE (BLUETOOTH) RCL

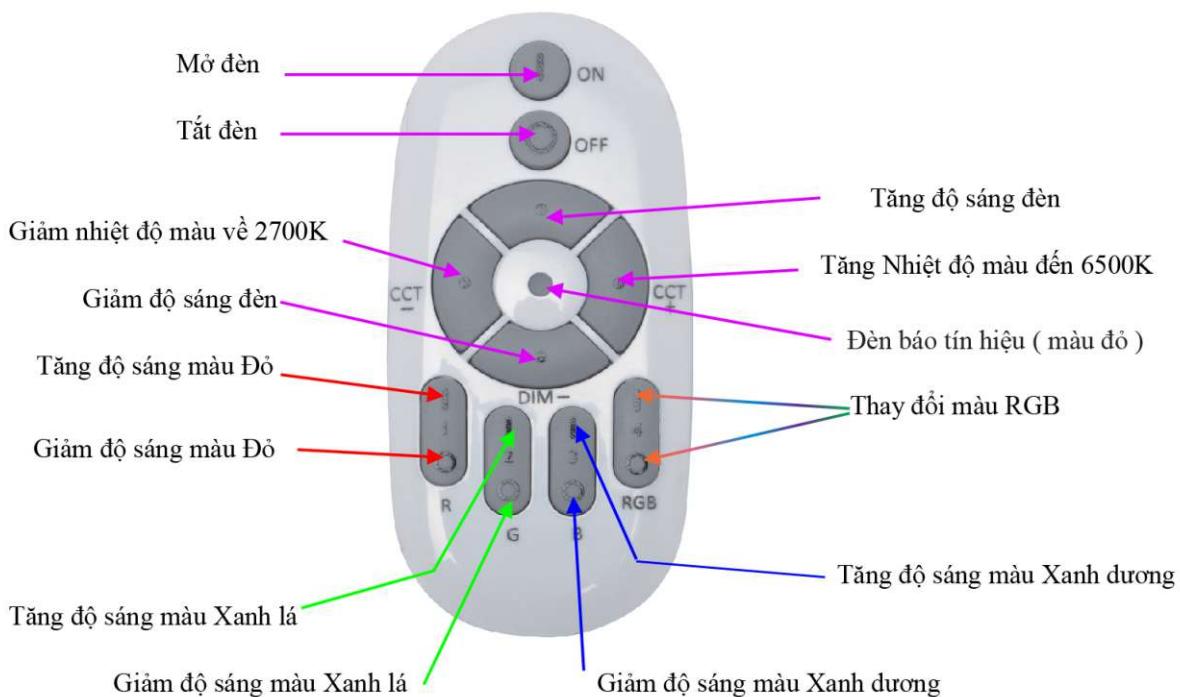

I/ Điều khiển từ xa Bluetooth (Remote) kết nối cùng với APP MPE Smart Lighting của đèn thông minh

1/ Remote có thể điều khiển trực tiếp các sản phẩm đèn khi chưa đăng nhập tài khoản APP.

2/ Khi các đèn đã được kết nối vào APP, Remote mặc định không thể điều khiển được đèn. Muốn Remote mặc định điều khiển các đèn đã kết nối APP, ta làm như sau:




Bước 1/ Nhấn nút B "I" (Tăng độ sáng màu Xanh dương) và nút ON (Mở) cùng 1 lúc khoảng 03 giây. Đèn báo bắt đầu nhấp nháy, Remote đang ở chế độ thiết lập

Bước 2/ Vào H2 trên hướng dẫn APP, bấm "+" để dò tìm tín hiệu Remote, sau khi tìm thấy thì bấm "thêm tất cả" sau đó bấm "Hoàn tất" đèn báo tín hiệu của Remote không còn nhấp nháy nữa. Lúc này, Remote đã điều khiển được các đèn kết nối với APP.

3/ Khi muốn Remote quay lại chế độ cài đặt mặc định ban đầu (không đồng bộ với tài khoản trên APP)

Nhấn nút G "O" (Giảm độ sáng màu xanh lá) và nút ON (Mở) cùng một lúc khoảng 15 giây, Đèn báo sẽ nháy sáng 1 lần, Remote trở lại cài đặt mặc định ban đầu .

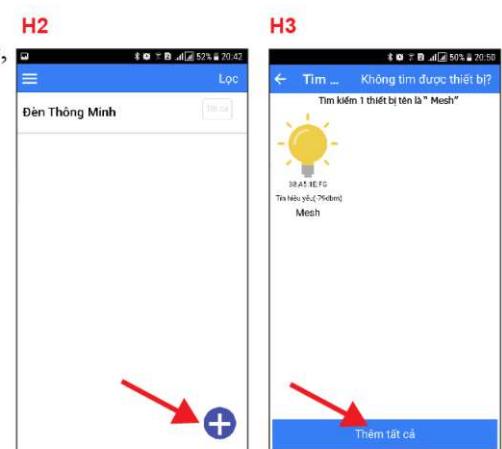


II/ Chú ý:

- 1/ Tháo pin ra khi Remote không sử dụng trong khoảng thời gian dài.
- 2/ Remote không phản hồi khi nhấn nút điều khiển, xin vui lòng kiểm tra nguồn điện (pin) hoặc thay pin mới.

3/ **Cách thiết lập đèn về mặc định ban đầu** (Tham khảo phần cuối hướng dẫn sử dụng APP)


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG REMOTE (BLUETOOTH) RCS

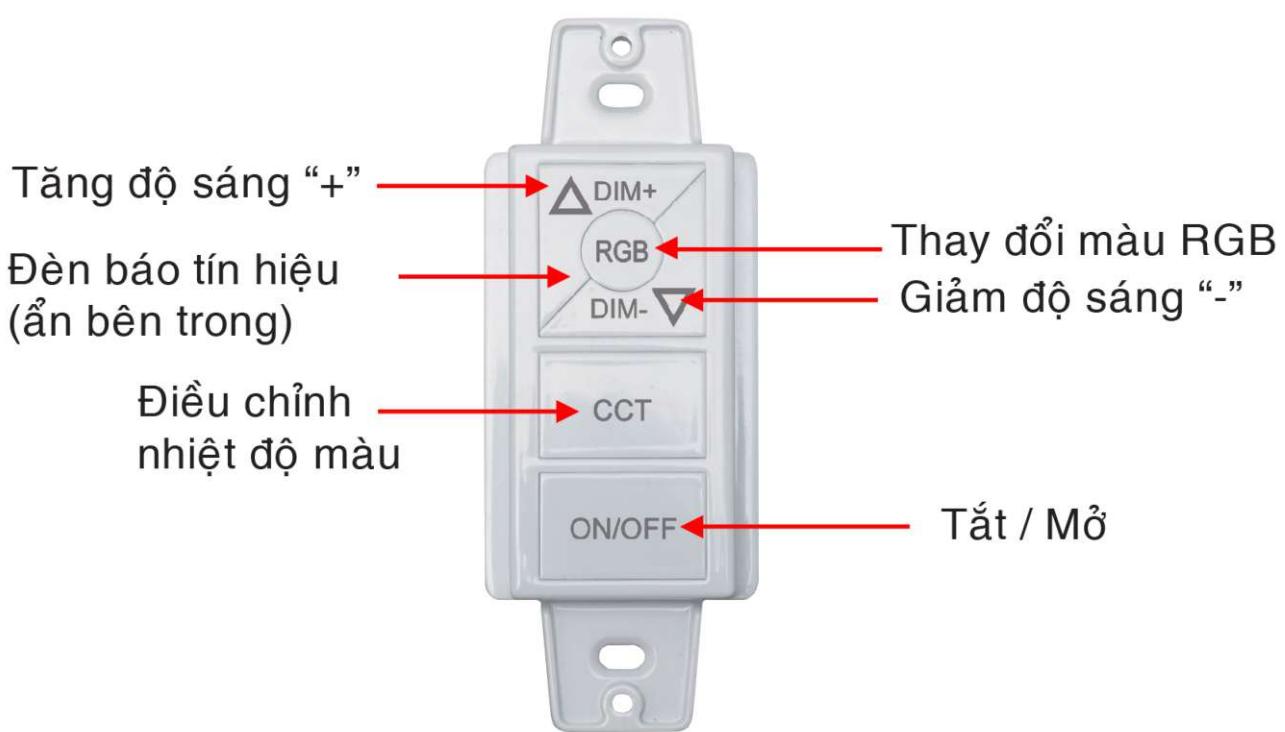

I/ Điều khiển từ xa Bluetooth (Remote) kết nối cùng với APP MPE Smart Lighting của đèn thông minh

1/ Remote có thể điều khiển trực tiếp các sản phẩm khi chưa đăng nhập tài khoản APP.

2/ Khi các đèn đã được kết nối vào APP, Remote mặc định không thể điều khiển được đèn. Muốn Remote mặc định điều khiển các đèn đã kết nối APP, ta làm như sau:

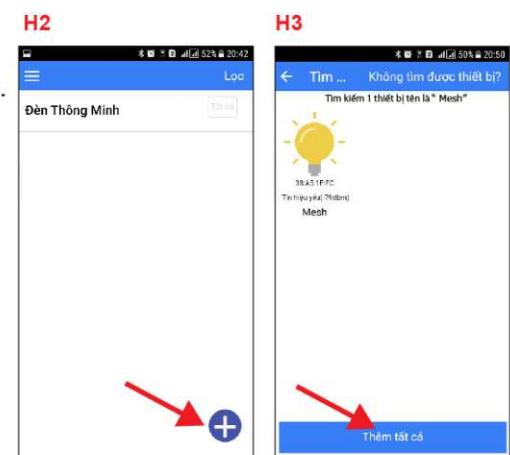

3/ Khi muốn Remote quay lại chế độ cài đặt mặc định ban đầu (không đồng bộ với tài khoản trên APP)

Nhấn nút ON/OFF khoảng 15 giây. Đèn báo sẽ nháy sáng 1 lần, Remote trở lại cài đặt mặc định ban đầu

II/ Chú ý:

- 1/ Tháo pin ra khi Remote không sử dụng trong khoảng thời gian dài.
- 2/ Remote không phản hồi khi nhấn nút điều khiển, xin vui lòng kiểm tra nguồn điện (pin) hoặc thay pin mới
- 3/ **Cách thiết lập đèn về mặc định ban đầu** (Tham khảo phần cuối hướng dẫn sử dụng APP)

* Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: P. Kỹ thuật 0938 277 746 (Mr Hòa) - 0902 251 026 (Mr Lý)